



# 侵食防止用植生マット工(養生マット工) 多機能フィルター・SP-45

標準断面図

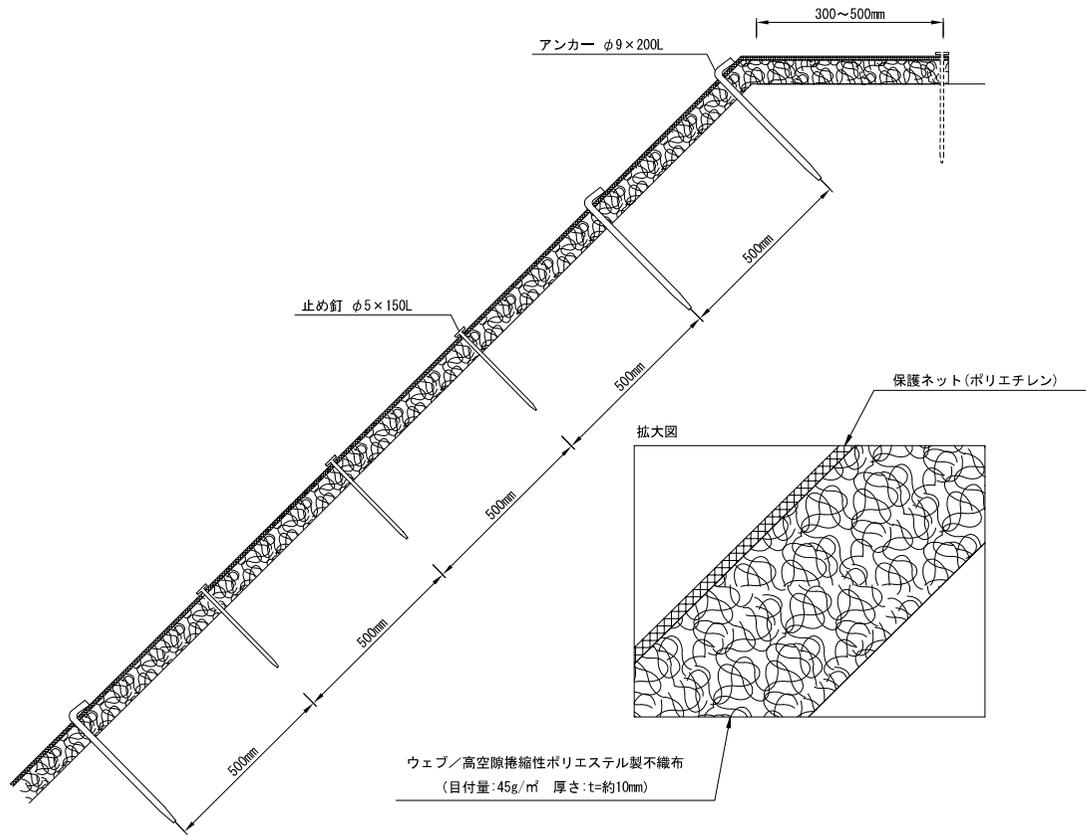

標準展開図

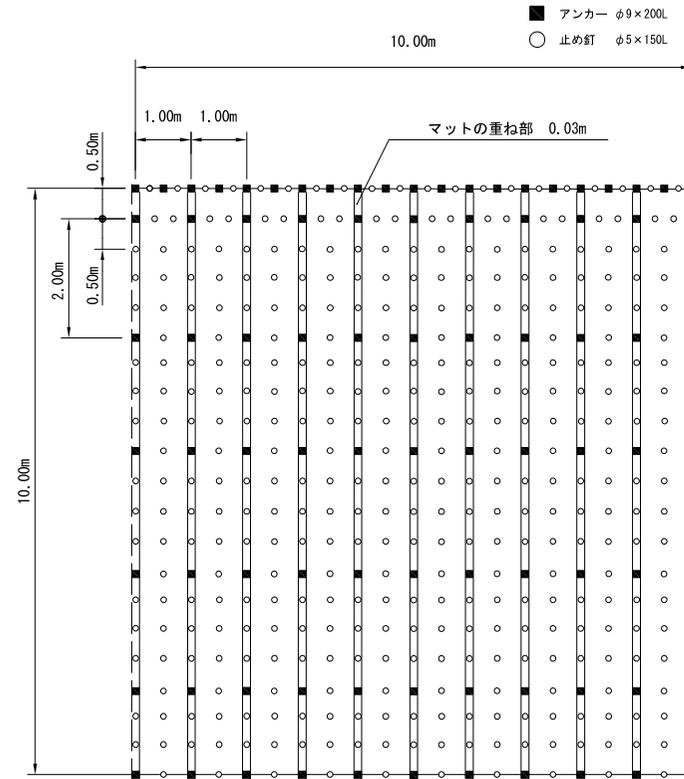

**【備考】**

1. アンカー・止め釘は、現地の起伏などの現況により増量して下さい。
2. アンカー・止め釘は、現場によって変更する事があります。
3. 法肩は30~50cm程度以上に被せて下さい。

材料表 (100㎡当り)


品名	規格	数量	単位	備考
SP-45	W=1.0m L=50.0m	120	㎡	割増率20%
アンカー	φ9×200L	87	本	—
止め釘	φ5×150L	384	本	—

規格


製品規格		ウェブ				保護ネット	
巾	長さ	材質	色	目付量	厚さ	材質	色
1.0m	50.0m	ポリエステル	薄茶	45g/㎡	t=約10mm	ポリエチレン	ダークグリーン

# 侵食防止用植生マット工(養生マット工) 多機能フィルター・SP-45

標準断面図

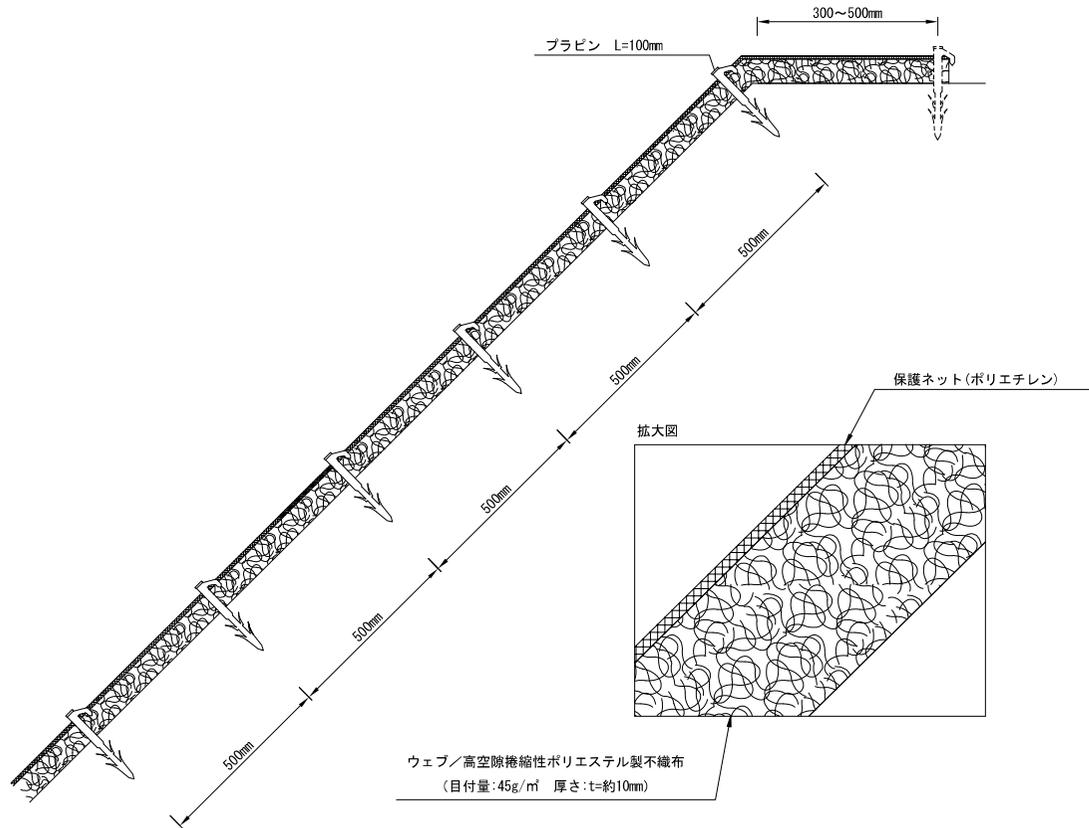

標準展開図

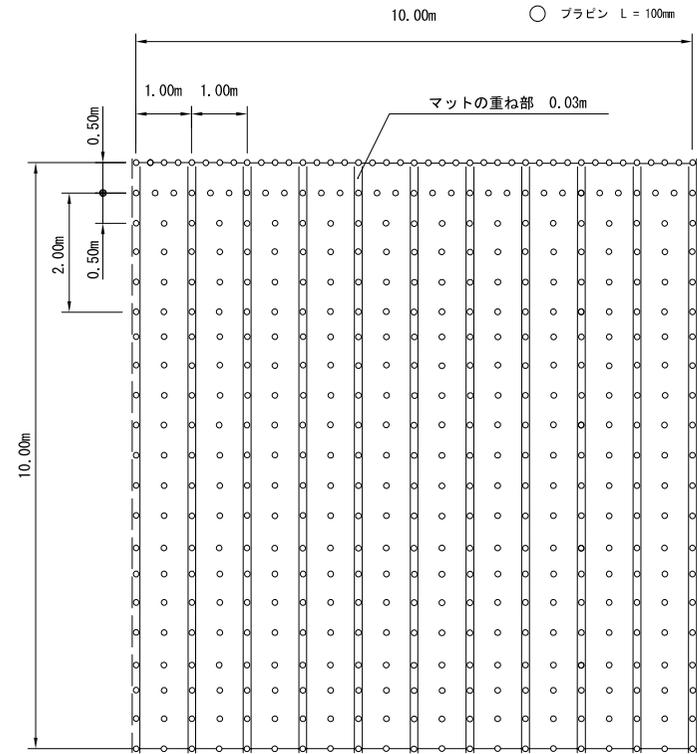

**【備考】**

1. ブラピンは、現地の起伏などの現況により増量して下さい。
2. ブラピンは、現場によって変更する事があります。
3. 法肩は30~50cm程度以上に被せて下さい。

材料表 (100㎡あたり)

品名	規格	数量	単位	備考
SP-45	W=1.0m L=50.0m	120	㎡	割増率20%
ブラピン	L=100mm	471	本	—

規格

製品規格		ウェブ				保護ネット	
巾	長さ	材質	色	目付量	厚さ	材質	色
1.0m	50.0m	ポリエステル	薄茶	45g/㎡	t=約10mm	ポリエチレン	ダークグリーン