保護ネット(ポリエチレン)

裏打材(綿)

300~500mm

RAWARA

標準断面図


アンカー *ϕ*9×200L

拡大図


種子・肥料・土壌改良材 500g/m³

(全面装着)

標準展開図



止め釘 φ5×150L

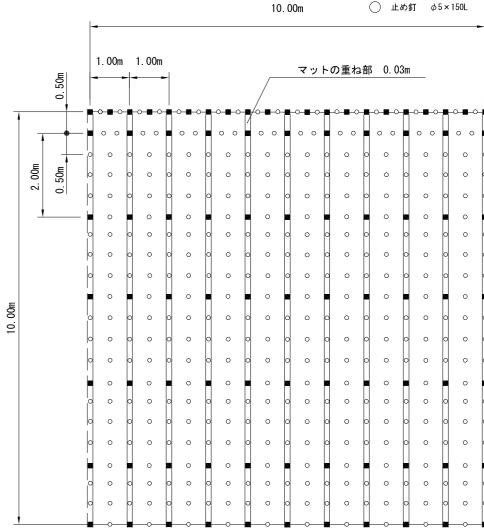

【備 考】

- -1.アンカー・止め釘は、現地の起伏などの現況により増量して下さい。
- 2.アンカー・止め釘は、現場によって変更する事があります。
- 3. 法肩は30~50cm程度上に被せて下さい。

材料表 (100㎡当り)

止め釘 φ5×150L

品 名	規格	数 量 単位		備考	
MF-45R-5	W=1.Om L=25.Om	120	m [®]	割増率20%	
アンカー	アンカー φ9×200L		本	_	
止め釘	φ5×150L	384	本	_	

ウェブ/高空隙捲縮性ポリエステル製不織布


(目付量:45g/m 厚さ:t=約10mm)

規格

製品規格		規格	ウェブ			裏打材	保護ネット		
	ф	長さ	材質	色	目付量	厚さ	材質	材質	色
	1. Om	25. Om	ポリエステル	薄茶	45g/m²	t=約10mm	綿	ポリエチレン	ダークグリーン


標準断面図

標準展開図

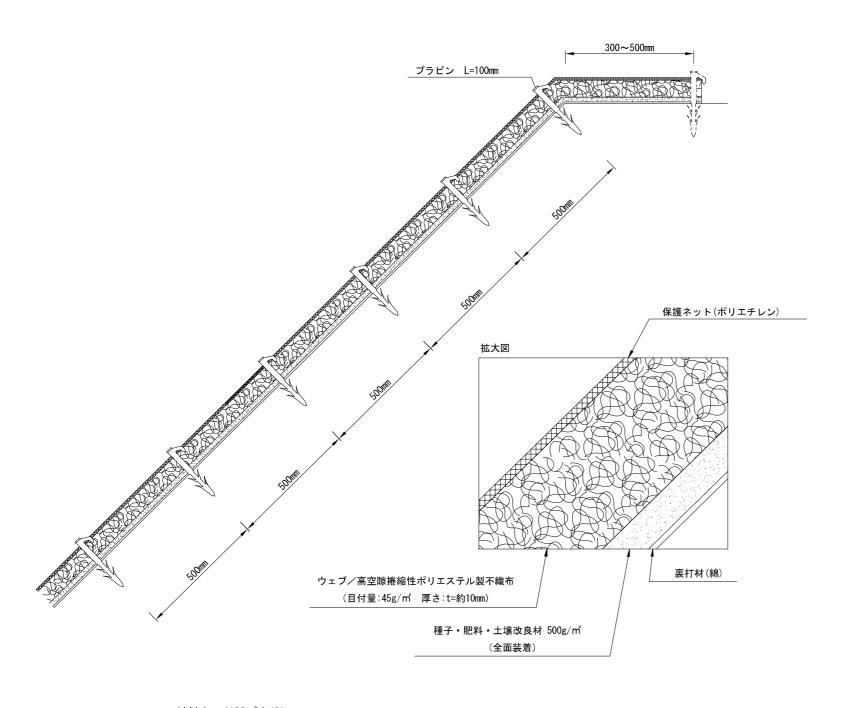

材料表 (100㎡当り)

品 名	規格	数量	単位	備考
MF-45R-5	W=1.0m L=25.0m	120	m [*]	割増率20%
プラピン	L=100mm	471	本	_

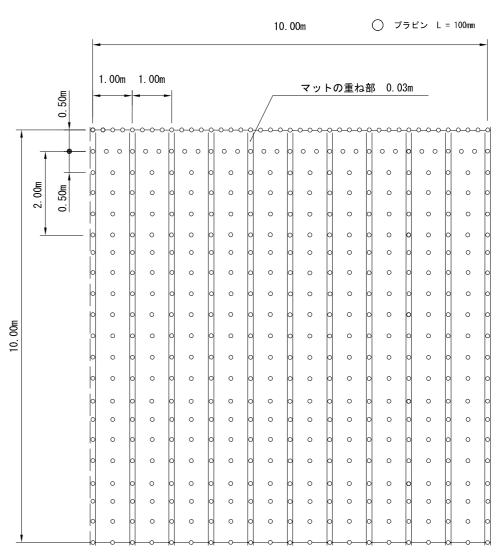

【備考】

- 1.プラピンは、現地の起伏などの現況により増量して下さい。
- 2. プラピンは、現場によって変更する事があります。
- 3. 法肩は30~50cm程度上に被せて下さい。

規格

	製品規格 ウェブ		製品規格			裏打材	保護	ネット	
	ф	長さ	材質	色	目付量	厚さ	材質	材質	色
	1. Om	25. Om	ポリエステル	薄茶	45g/m²	t=約10mm	綿	ポリエチレン	ダークグリーン